



WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUKT
Nieuwe hemel- bekleding, 164	P
	GROEP
	85
	NO.
DATUM	23
mei 1973	

HEMELBEKLEDING VAN GEPERST GLASWOL.

Een nieuwe hemelbekleding is bij de 164 ingevoerd. De nieuwe hemelbekleding is van geperst glaswol, met aan de onderkant een plastic bescherm laag. De hemelbekleding is uit een stuk gemaakt en kan daarom niet gevouwen worden, dit houdt in, dat de achterruit uit de sponning gehaald moet worden voor vervanging van de hemelbekleding.

De wijziging gaat in vanaf chassisnummer 96400.

Vervanging van de hemelbekleding.

1. Verwijder de massa-aansluiting van de batterij.
2. Verwijder de achterbankzitting met rugleuning.
3. Verwijder de achterste binnen zijpanelen, welke zich tussen de achterrauit en de achterste zijruit bevinden, dit om te voorkomen, dat deze vuil worden.
4. Verwijder de elektrische achterrauit aansluitingen.
5. Verwijder de achterrauit overeenkomstig de instructies welke in de Service Manual gegeven zijn.
6. Druk de achteruitkijkspiegel naar voren en verwijder deze (fig. 1). Verwijder de achteruitkijkspiegelhouder van het dak.
7. Verwijder de zonneklephouders met hun geleiders.
8. Verwijder de handsteun uit de deurstijl en de steun boven de deur aan de bestuurderszijde. Verwijder eerst de afdekplaat (fig. 2) en daarna de schroeven.

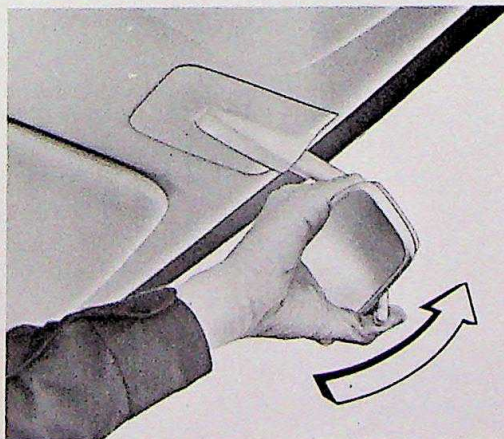


Fig. 1.

VOLVO
108149

9. Maak de binnenverlichting los en verwijder de elektrische aansluitingen.
10. Draai de plastic pluggen een kwartslag en maak het achterste gedeelte van de hemelbekleding los.
11. Verwijder de hemelbekleding en neem deze er door de achterrauit opening uit.

Montage.

1. Verwijder het voorste deurstijlpaneel en de bovenste strip, welke tegen de voorruit gemonteerd is. Dit kan gedaan worden d.m.v. een schroevendraaier.
2. Monteer de hemelbekleding door de achterrauit-opening en plaats deze tegen het dak.
3. Monteer de houder voor de achteruitkijkspiegel, draai de schroeven echter niet geheel aan. De hemelbekleding kan nu gemonteerd worden door deze voortdurend naar voren te drukken tot aan de achteruitkijkspiegel.
4. Monteer de plastic pluggen in het achterste gedeelte van de hemelbekleding.
5. Monteer de handgrepen boven de zijdeuren, en plaats de afdekplaten. Draai de schroeven van de achteruitkijkspiegelhouder aan.
6. Monteer de zonnekleppen en hun geleiders.

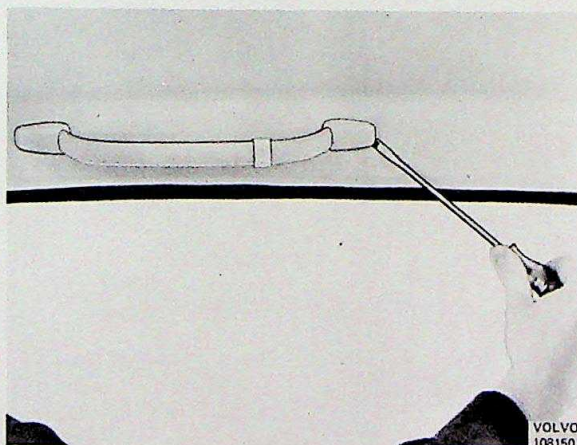


Fig. 2.

7. Monteer de bovenste strip tegen de voorruit en de voorste deurstijlpanelen.
8. Sluit de binnenverlichting aan en monteer het geheel in de hemel.
9. Monteer de achteruitkijkspiegel.
10. Monteer de achterrauit en sluit de kabels voor de achterrauitverwarming aan.
11. Monteer de zijpanelen en de houders voor de veiligheidsriemen met hun afdekplaten.
12. Monteer de rugleuning en de achterbankzitting.
13. Sluit de massakabel van de batterij weer aan.