





Nieuwe zekeringendoos

Vanaf modeljaar 1993 wordt op alle 480-uitvoeringen een nieuwe zekeringendoos gemonteerd, met 32 zekeringposities.

Tijdens **transport** is een brug aangebracht op positie 20 (+15).

Bij **aflevering** moet deze brug verplaatst worden naar positie 23 (+30).

Deze brug geeft +15 of +30 door aan de zekeringen 21 en 22.

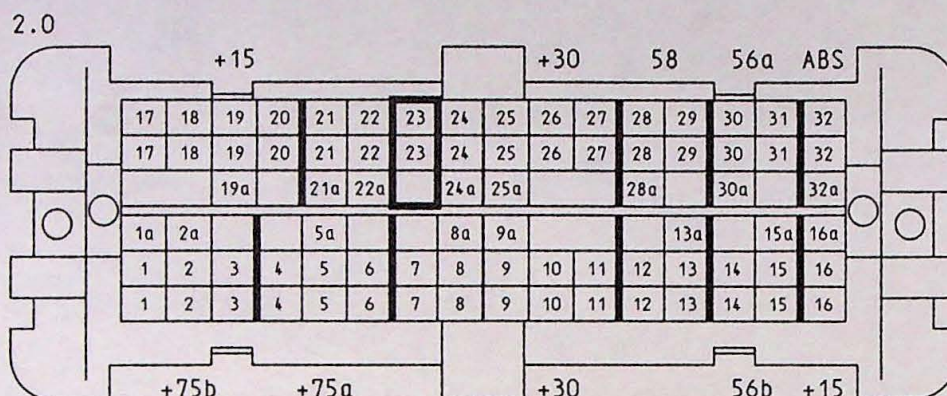

2-009/011 2

Component	waarde (A)	voeding
1 Verwarming	25	75b
2 Radio (voeding LHD, verlichting RHD)	10 (RHD 3)	75b
3 -	-	75b
4 Elektrische spiegels	3	75a
5 -	-	75a
6 Stoelverwarming, ruitewissers, voeding CEM	20	75a
7 Airconditioning (relais), remlichten, diagnoseaansluiting	30	30
8 Claxon, verstralers, centrale vergrendeling	20	30
9 Startbeveiliging, ruitewissers (retourslag)	20	30
10 Koplampsproeiers, richtingaanwijzers, alarmlichten	20	30
11 Mistlamp achter (LHD)	3	30
12 Brandstofpomp	10	-
13 Zuurstofsensor	10	-
14 Dimlicht (L)	7,5	C5 (56b)
15 Dimlicht (R)	7,5	C5 (56b)
16 Instrument (controlelampen)	5	15
17 Voeding CEM, gordelwaarschuwing, accuspanning en oliedruk meters, verlichting lichtschakelaar, dimmer, ECU B18FT (+15)	7,5	15
18 Airconditioning, achteruitrijlampen, lampdefectcontrole achter, carterverwarming	15	15
19 Lichtschakelaar (dagrij-lichten), dim-dip relais (RHD)	15	15
20 -	-	15
21 Aansteker, sleutelgatverlichting, Info-Centrum, radio (geheugen LHD, voeding RHD)	7,5	30
22 Klok, verlichting van handschoenenkastje en kofferruimte, binnenverlichting, elektrische antenne, LED-alarm, hulpwaterpomp B18FT	7,5	30
23 (Brug)	-	30
24 Mistlampen voor (LHD + RHD)	20	30
25 Achterruit/spiegelverwarming	20	30
26 Koplampmotoren	30	30
27 Elektrische ramen, kanteldak	30	30
28 Parkeerlicht voor (L) + controlelamp, verlichting achter (L + R), dim-dip relais (RHD)	7,5	C14 (58)
29 Parkeerlicht voor (R), radio(verlichting), mistlampen voor (LHD + RHD) verlichting achter (L + R), kentekenplaatverlichting, mistlamp achter (RHD),	7,5	C14 (58)
30 Grootlicht (L)	7,5	C5 (56a)
31 Grootlicht (R) + controlelamp, verstralers (schakelaar)	7,5	C5 (56a)
32 ABS-systeem	5	-

A3

Aanpassing instrument

In de 480-S uitvoering is het H.L. instrument aangepast. (H.L. = hoog luxeniveau)

Het Info-Centrum wordt vervangen door een temperatuur- en brandstofmeter (deze zijn gelijk aan de 440/460 uitvoeringen).

De snelheidsmeter blijft elektronisch.


De aansluitingen op het instrument (2 x 18-polige connector) veranderen niet.

A4

Nieuwe radio's RHD

Vanaf modeljaar 1993 zijn RHD-uitvoeringen voorzien van radiotypen: VC 602, VC 802

Deze typen worden met twee 8-polige connectoren aangesloten.

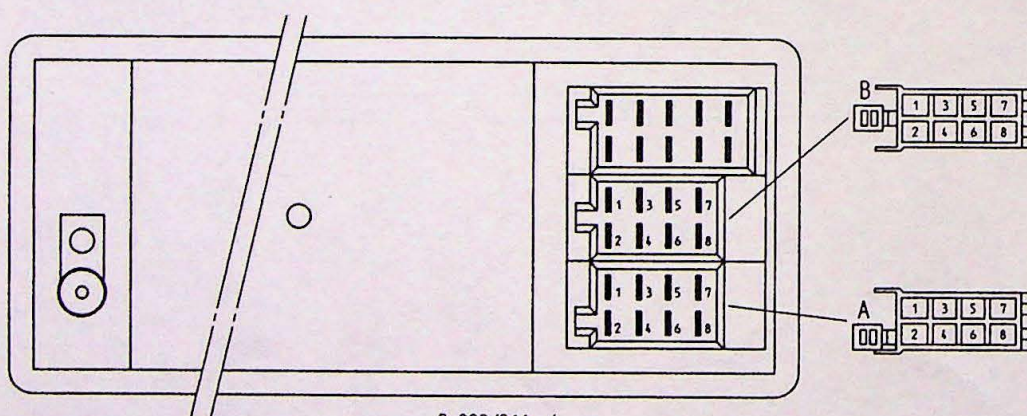

2-009/011 4

A: Grijs connector

nr	bestemming	kleur
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	Zekering 21 +30 (geheugen)	Gr-R
5	Elektrische antenne	R
6	Zekering 2 +75a (verlichting)	Br-Gr
7	Zekering 21 +30 (voeding)	Gr-R
8	Massa	Br

B: Bruine connector


nr	bestemming	kleur
1	Speaker rechts achter +	Y-SB
2	Speaker rechts achter -	Y
3	Speaker rechts voor +	W-SB
4	Speaker rechts voor -	W
5	Speaker links voor +	Y-SB
6	Speaker links voor -	Y
7	Speaker links achter +	W-SB
8	Speaker links achter -	W

Mistlampen

Vanaf modeljaar 93 is de mistlampenschakeling gewijzigd.
 Het speciale relais voor Noorwegen en Nederland is vervallen.
 Alle mogelijke combinaties staan in tabel 1.

	EURO			GB	
	voor	achter	achter (voor ingeschakeld)	voor	achter
Dagrijlichten	X	-	X	X	X
Parkeerlicht	X	-	X	X	X
Dimlicht	X	X	X	X	X
Grootlicht	X	X	X	X	X

tabel 1

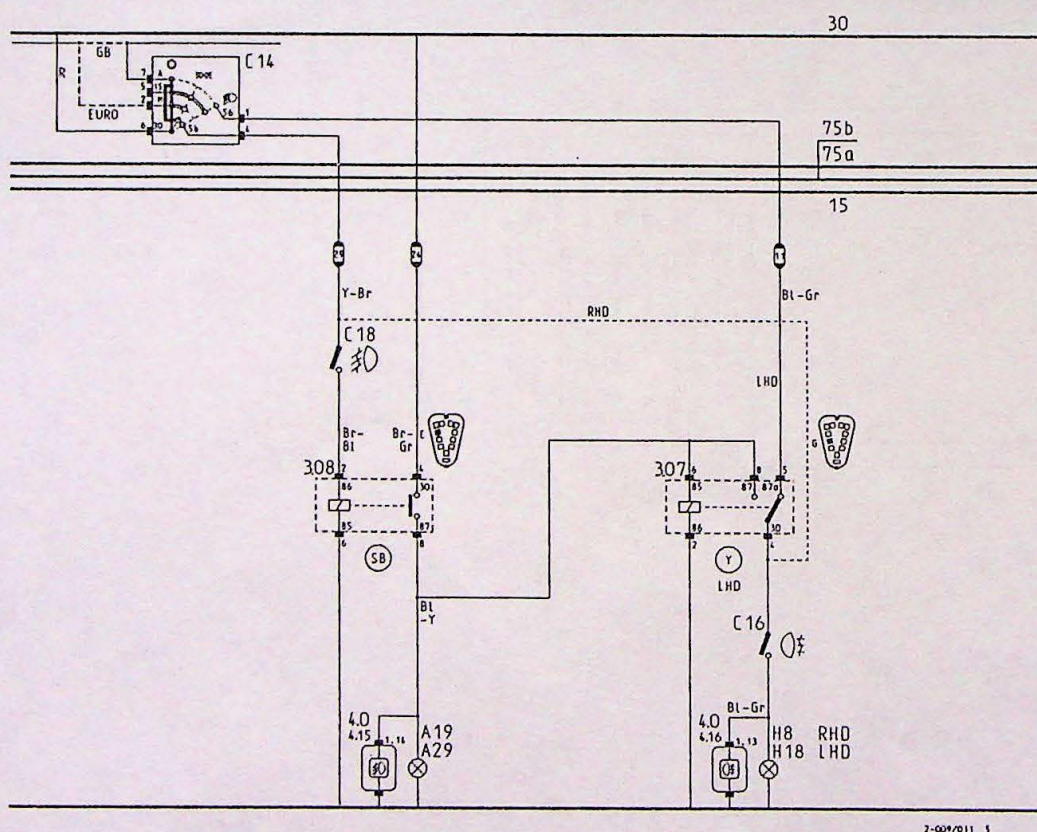Schema mistlampen

2-009/011 5

Het relais 3.08 (mistlampen voor) is op positie **E** van de relaisdoos geplaatst. De relaisvoet is zwart.
 Het relais 3.07 (mistlamp achter) is op positie **G** van de relaisdoos geplaatst. De relaisvoet is geel.
 Alle uitvoeringen hebben maar één mistlamp achter.

Nr. Component

- 4.15 Controlelamp, mistlampen
- 4.16 Controlelamp, mistachterlicht
- 3.07 Relais mistlamp achter
- 3.08 Relais mistlampen voor
- A19 Mistlamp (R)
- A29 Mistlamp (L)

Nr. Component

- C14 Lichtschakelaar
- C16 Schakelaar mistachterlicht
- C18 Mistlampschakelaar
- H8 Mistachterlicht RHD (R)
- H18 Mistachterlicht LHD (L)

